

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético mini Square D de 1 polo, 30A, 10kA, 120/240V, atornillable

QOB130

Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	76 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.113 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.382 cm
Paquete 1 Ancho	1.778 cm
Paquete 1 Longitud	8.382 cm
Peso del empaque (Lbs)	113.398 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.636 cm
Paquete 2 Ancho	10.160 cm
Paquete 2 Longitud	20.066 cm
Paquete 2 Peso	1.270 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	21.590 cm
Paquete 3 Ancho	19.812 cm
Paquete 3 Longitud	43.942 cm
Paquete 3 Peso	12.905 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	18 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	Producto sin halógenos


Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	0
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Dimensions

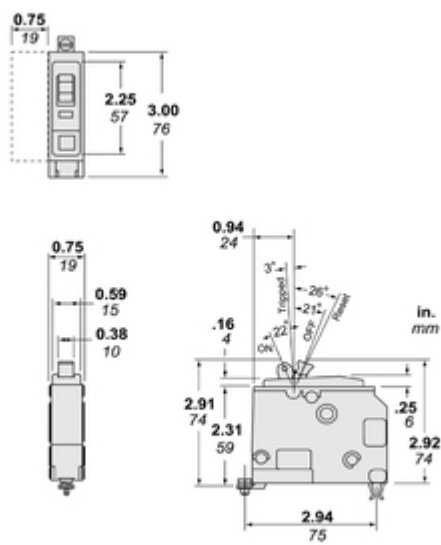

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits
Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit
breaker rated at 30A



Protects against
overloads and short-
circuits



Product characteristics
conformity is certified
by the Underwriters
Laboratories (UL)



The current capacity
that this circuit breaker
is able to interrupt
before breaking is 10kA



Bolt-On Type with
Visi-Trip Indicator to
quickly identify trips



Compatible with QO
electrical panels and
CSEDs with 1 spaces

QO™

QOB130

30A

120/240 VAC ~ 50/60Hz

10,000 AIR/A nom.I

1 Pole
Polo
Pôle

Bolt-On
Atornillado
Boulonné



Compatible products

QO 30 Amp Single Pole
Bolt On Circuit Breaker

MFG Model Number: QOB130CP





Compatible with Square D
NQ or NQOD panelboards;
Requires 1 space



HLO1CP QOTHPLCP

