

PRECIO
\$4,204.00 MXN

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
MILESIGHT

Modelo
WS558915MPNLN

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Control centralizado de 8 circuitos de iluminación
- ✓ Control remoto vía smartphone sin restricciones geográficas
- ✓ Programación automática con temporizadores y retraso hasta 18 horas
- ✓ Comunicación D2D LoRaWAN sin necesidad de gateway
- ✓ Medición precisa de consumo energético tipo LN
- ✓ Protección contra sobrecorriente y memoria de estado tras corte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Milesight IoT




Mirar en

Controla hasta 8 circuitos de iluminación

Más luces conectadas a un controlador, menos paneles de interruptores, menores costos de cableado

Control centralizado de 8 circuitos de iluminación y cada circuito se puede controlar respectivamente

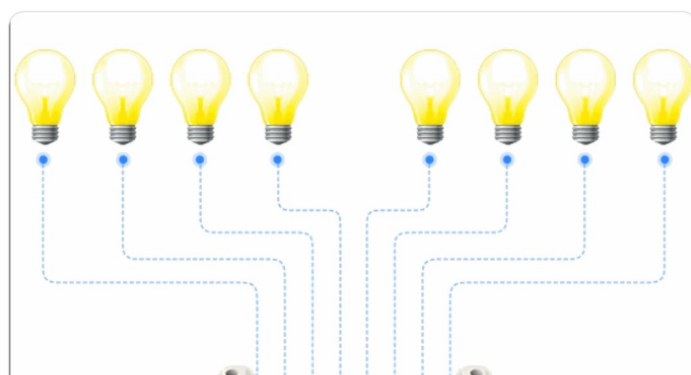




Encendido/apagado remoto y basado en tiempo

Control remoto desde un smartphone en cualquier lugar


Configure temporizadores y horarios para que las luces funcionen automáticamente

Hasta 18 horas de retraso en el apagado

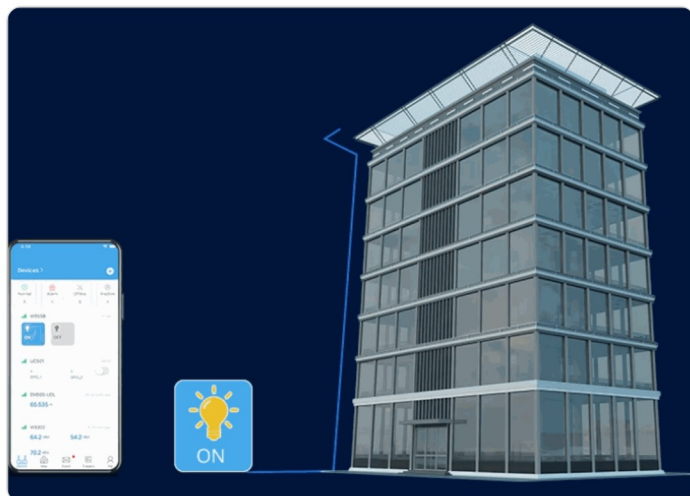

Múltiples escenas basadas en la comunicación Miosight D2D

El protocolo Miosight D2D con LoRa permite la comunicación entre diferentes dispositivos de nodo Miosight LoRaWAN® sin una puerta de enlace LoRaWAN®

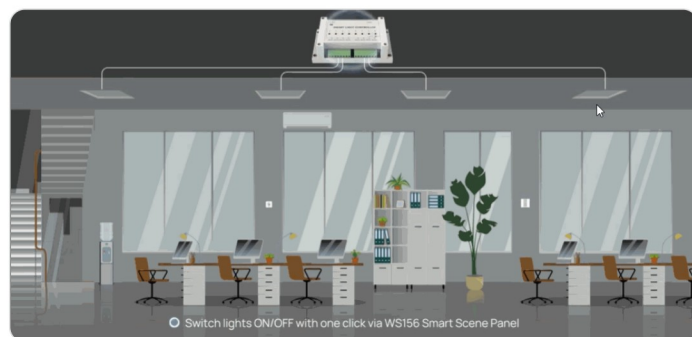


Fácil de probar el estado de la luz

WS558 admite el control del botón de interruptor local y permite probar el estado de la luz sin conexión a red después de encender el dispositivo.




Medición del consumo de energía

La medición del consumo de energía y la configuración de horarios

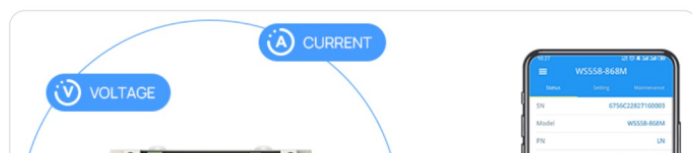

flexibles ayudarían a ahorrar energía y reducir las facturas de electricidad. (Solo tipo LN)

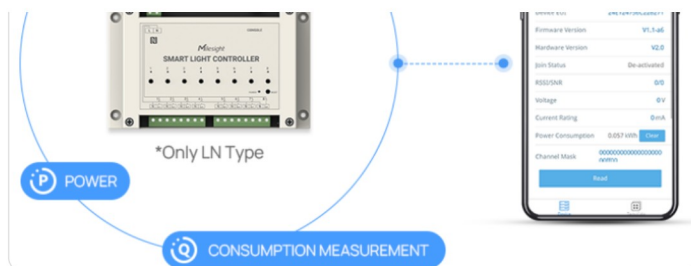


Protección contra la sobretensión

La protección contra sobrecorriente evita que las luces conectadas y el propio controlador inteligente sufran daños por cortocircuito y sobrecarga.

Función de memoria de apagado

En caso de cualquier corte de energía, la configuración actual se guardará y WS558 volverá al estado operativo anterior después de que se haya restablecido la energía.

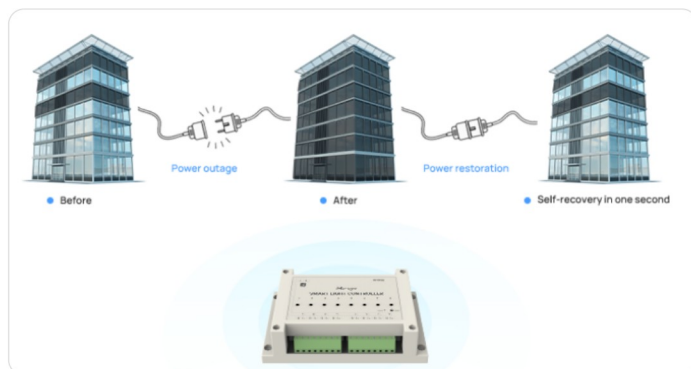


Configuración NFC


Encendido/apagado y configuración de los dispositivos de forma inalámbrica



1er paso



2do paso



3er paso

Instale la
caja de herramientas de Milesight

Habilite NFC y ejecute ToolBox,
luego conecte su teléfono al dispositivo

Verifique la contraseña
y comience a configurar