

26W76



Color:  Amarillo

Código UPC: 078477968512

País de origen: Mexico

NEMA:  L16-20P

Colores disponibles:


Negro

Enchufe con seguro impermeable Wetguard

20 A, 480 V trifásico, NEMA L16-20P, 3P, 4W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard – AMARILLO

- **BATALLE LOS ELEMENTOS:** resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- **ATENUACIÓN:** Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- **DISEÑO ÚNICO:** El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior contra el agua, la suciedad y la suciedad
- **ALTO RENDIMIENTO:** Contactos de una pieza de alta resistencia para un rendimiento eléctrico de máxima conductividad
- **LA MARCA EN LA QUE CONFÍA:** respaldada por una garantía de por vida

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente:

Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Fase : 3-Phase

Polo: 3

Elevación de temperatura:

Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 480 V CA

Cable: 4

Especificaciones del material

Tornillos de montaje: Acero inoxidable 300

Hojas/contactos: Latón niquelado

Interior del cuerpo: Nylon

Material del cuerpo: Caucho EPTR

Casquillo: Santopreno TPV

Especificaciones medioambientales

Entorno: Húmedo

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Clasificación IP: IP66, IP67, IP69K

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones mecánicas

Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,375 a 0,875

Identificación del producto: Clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

Capacidad de terminal: n.o 16 a n.o 10

Tuerca de compresión, alivio de tensión: Nylon

Tornillos de terminal: Latón niquelado sin electro

Módulo de cableado: Nylon

Características del producto

Tornillos de montaje: Acero inoxidable 300

Hojas/contactos: Latón niquelado

Material del cuerpo: Caucho EPTR

Marca: Wetguard

Color: Amarillo

Tipo de producto: Clavija con seguro

NEMA: L16-20P

Normas y certificaciones: UL /CSA

Identificador de terminal:

Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo LR-406


NEMA: WD-6

NOM: 057

UL: 498

Garantía: Garantía limitada de por vida

Diagrama de cableado

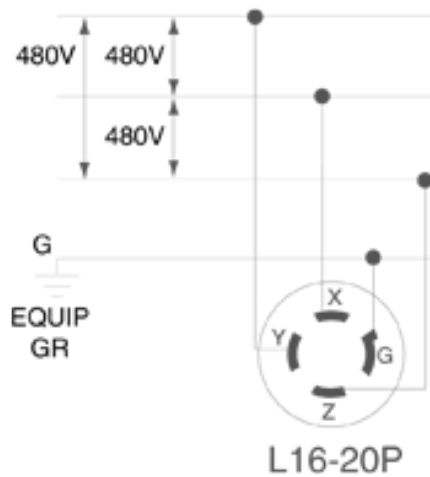

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/> <input type="text"/>
NÚMERO DE TRABAJO: <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 ·
FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)
5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a
cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc.