



Terminales en cobre estañado ,huecos según nema, 600V-35KV UL Listed 90°C.

IMAGEN	COLOR #	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	HUECO Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	Rojo 49	U8CRT(1)	1/8-3/16	8	YA8CL-BOX	50228M	10		
		U8CRT(1)	1/4	8	YA8CL1-BOX	50228N	10		
	38	U8VL(1)	1/4	8 FLEX	YAV8CL1BOX	515120	10		
	Azul 7	U5CRT(1)	1/4	6	YA6CL-BOX	518275	10		
	Gris 8	U4CRT(1)	1/4	4	YA4C-LBOX	518225	10		
			5/16	4	YA4CL3-BOX	518245	10		
	Café 10	U2CRT(1)	5/16	2	YA2CL-BOX	518150	10		
	Rosado 12	U25RT(1)	5/16	1/0	YA25L-BOX	518325	10		
			3/8	1/0	YA25L4-BOX	518350	10		
	Negro 13	U26RT(1)	3/8	2/0	YA26-LBOX	518375	10		
	Naranja 14	U27RT(1)	3/8	3/0	YA27L4-BOX	518400	10		
			1/2	3/0	YA27L-BOX	518390	10		
	Purpura 15	U28RT(1)	3/8	4/0	YA28L4-BOX	518425	10		
			1/2	4/0	YA28L-BOX	518415	10		
	Amarillo 16	U29RT(1)	1/2	250 MCM	YA29L-BOX	518450	10		
	Blanco 17	U30RT(2)	1/2	300 MCM	YA30L	502485	10		
	Rojo 18	U31RT(2)	1/2	350 MCM	YA31L	502535	10		
	Café 20	U34RT(2)	5/8	500 MCM	YA34L	502620	10		
	Negro 13	U26RT(1)	2x '5/16	2/0	YA26-2L	502271	10		
	Purpura 15	U28RT(1)	2x '1/2	4/0	YA28-2LN	502352	10		
	Blanco 17	U30RT(2)	2x '1/2	300 MCM	YA30-2LN	502467	10		
	Rojo 18	U31RT(2)	2x '1/2	350 MCM	YA31-2LN	502507	10		
	Café		2x '1/2	500 MCM	YA342N	502605	10		
	Azul 7	U5CRT(2)	1/4	6	YA6C	502175	10		
	Gris 8	U4CRT(2)	1/4	4	YA4C	502135	10		
	Café 10	U2CRT(2)	5/16	2	YA2C	502065	10		
	Café 10	U2CRT(2)	1/2	2	YA2CN	50250C	10		
	Rosado 12	U25RT(2)	5/16	1/0	YA25	50225	10		
			3/8	1/0	YA25TC38	50238R	10		
			1/2	1/0	YA25N	50230B	10		
	Negro 13	U26RT(2)	3/8	2/0	YA26	502260	10		
			1/2	2/0	YA26N	50230C	10		
	Naranja 14	U27RT(2)	1/2	3/0	YA27	502310	10		
	Purpura 15	U28RT(2)	1/2	4/0	YA28	502340	10		
	Amarillo 16	U29RT(2)	1/2	250 MCM	YA29	502405	10		
	Blanco 17	U30RT(4)	1/2	300 MCM	YA30	502455	10		
	Rojo 18	U31RT(4)	1/2	350 MCM	YA31	502495	10		
	Café 20	U34RT(4)	1/2	500 MCM	YA34N	50208B	10		
	Rosa 12	U25RT(2)	2x '1/2	1/0	YA252N	502226	10		
	Negro 13	U26RT(2)	2x '1/2	2/0	YA26-2N	502280	10		
	Naranja 14	U27RT(2)	2x '1/2	3/0	YA272N	502324	10		
	Purpura 15	U28RT(2)	2x '1/2	4/0	YA282N	502365	10		
	Amarillo 16	U29RT(2)	2x '1/2	250 MCM	YA29-2N	502430	10		
	Blanco 17	U30RT(4)	2x '1/2	300 MCM	YA30-2N	502478	10		
	Rojo 18	U31RT(4)	2x '1/2	350 MCM	YA31-2N	502520	10		
	Café 20	U34RT(4)	2x '1/2	500 MCM	YA342N	502605	10		
	Verde 22	U36RT()	4x '1/2	500 MCM	YAB344N	502689	10		
	Verde 22	U36RT(4)	2x '1/2	600 MCM	YA362N	510152	10		
	Negro 24	U39RT(4)	2x '1/2	750 MCM	YA392N	510235	10		

RECOMENDACIÓN . Opcional Utilizar la herramienta MY293C 475210 AWG 8 a 250MCM Nó requiere dados (Ver página xxx Herramientas)

RECOMENDACIÓN . Opcional Utilizar la herramienta Y644HSXT 022737 rango AWG 8 a 1000MCM Nó requiere dados



IMAGEN	COLOR #	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	HUECO Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	Azul 7	U5CRT(1)		6	YS6CLBOX	518575	10		
	Gris 8	U4CRT(1)		4	YS4CLBOX	518550	10		
	Café 10	U2CRT(1)		2	YS2CLBOX	518525	10		
	Rosado 12	U25RT(1)		1/0	YS25LBOX	518600	10		
	Negro 13	U26RT(1)		2/0	YS26LBOX	518625	10		
	Naranja 14	U27RT(1)		3/0	YS27LBOX	518650	10		
	Purpura 15	U28RT(1)		4/0	YS28LBOX	518675	10		
	Amarillo 16	U29RT(1)		250 MCM	YS29LBOX	518700	10		
	Blanco 17	U30RT(2)		300 MCM	YS30L	502815	10		
	Rojo 18	U31RT(4)		350 MCM	YS31L	502835	10		
	Café 20	U34RT(4)		500 MCM	YS34L	502855	10		

Conectores de COBRE , de compresión Norma CSA - UL Hasta 35KV

Aplicación : empalme en COBRE para sistemas de distribución y en baja tensión

IMAGEN	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	RUN PRINCIPAL	TAP DERIVACION	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	U-BG (1)	6-4 AWG	8 AWG	YC4C8	148425	10		
		6-4 AWG	6 AWG	YC4C6	148375	10		
		6-4 AWG	6-4 AWG	YC4C4	148350	10		
	U-C (1)	2 AWG	2 AWG	YC2C2	148150	10		
	U-0 (1)	1/0 - 2/0	1/0- 2/0 AWG	YC26C26	148530	10		
	UD3 (1)	3/0 - 4/0	1/0- 2/0 AWG	YC28C26	148600	10		
		3/0 - 4/0	3/0- 4/0 AWG	YC28C28	148630	10		

Terminales mecánicas en COBRE ,huecos según nema, 600V-35KV UL Listed 90°C.

Para aplicaciones en COBRE en accesos a barrajes

IMAGEN	DISEÑO	HUECO DE FIJACION Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	Fig. 1	1/4	14 - 4 AWG	KPA4C	387135	10		
		3/8	1/0 - 4/0 AWG	KPA28	387590	10		
	Fig. 2	1/4	14 - 4 AWG	KA4C	390140	10		
		3/8	4 - 1/0 AWG	KA25	390350	10		
		3/8	1 - 4/0 AWG	KA28	390485	10		
	Fig. 3	1/2	4/0- 500MCM AWG	KA34	390585	10		
	Fig. 4	2 x 3/8	4 - 1/0 AWG	KA25U-2TC38	390060	10		
		2 x 1/2	2 X (4/0- 500MCM)	Q2A34-2N	509393	10		

Conector de cobre con doble punto de fijación recomendado para aplicaciones pesadas		2 - 2/0 AWG	KVS26	115115				
--	---	-------------	-------	--------	--	--	--	--

PENETROX -E : Compuesto sintético con partículas de cobre en suspensión para mejorar la conductividad en conexiones cobre-cobre trenzado, e instalaciones de tierra UL Listed.		4 OZ	PENE4	PENE4	12 unid.		
		8 OZ	PENE8	PENE8	12 unid.		
		1/4	PENEQT	PENEQT	4 unid.		
		1GALON	PENGAL	PENGAL	2 unid.		


Terminales en Aluminio estañado barril largo , huecos según nema, 600V-35KV UL Listed 90°C.
Para aplicaciones Aluminio y cobre

IMAGEN	COLOR #	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	HUECO Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
 ALUMINIO BARRIL	Rosado # 348	U2CABT (2)	5/16	2	YA2CA1	501251	10		
	Bronce # 296	U25ART (1)	3/8"	1/0	YA25A3	534312	10		
	Oliva # 297	U26ART (2)	3/8"	2/0	YA26A6	534381	10		
	Ruby # 467	U27ART (2)	3/8"	3/0	YA27A1	534382	10		
	Blanco # 298	U28ART (2)	3/8"	4/0	YA28A1	534421	10		
	Blanco # 298	U28ART (2)	1/2"	4/0	YA28A3	534801	10		
	Rojo # 324	U29ART (2)	1/2"	250	YA29A1	534492	10		
	Rosado # 300	U34ART (4)	5/8"	500	YA34A1	505405	10		
	Azul # 470	U30ART(2)	2 x 1/2"	300	YA30A3	505402	10		
		U-M(3)	2 x 1/2"	336 ACSR	YKA321R-2N	207930	10		

Terminales mecánicos en Aluminio estañado ,huecos según nema, 600V-35KV UL Listed 90°C.
Para aplicaciones Aluminio y cobre ideal para accesos en barrajes

IMAGEN	APLI. CACION	FIGURA	HUECO Ø FIJACION	CALIBRE AWG	REFERENCIA	CODIGO	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
 Fig.2	Cu - Al	Fig.1	1/4	14-1/0 AWG	KA25U	392019	10		
	Cu - Al	Fig.2	1/4	6-2/0 AWG	KA26U	392010	10		
	Cu - Al		5/16	6-250 MCM	KA29U	392015	10		
	Cu - Al		5/16	6-300 MCM	KA30U	392021	10		
	Cu - Al		3/8"	6-350 MCM	KA31U	392020	10		
	Cu - Al		3/8"	2-350 MCM	KA34U	392022	10		
 Fig.3	Cu - Al	Fig.3	1/4	2 x (14-2/0AWG)	K2A26U	391005	10		
	Cu - Al		3/8"	2 x (6-250 MCM)	K2A29U	391010	10		
	Cu - Al		1/2"	2 x (6-350 MCM)	K2A31U	391015	10		
	Cu - Al		1/2"	2 x (2-600 MCM)	K2A36U	391020	10		
	Cu - Al		5/8"	2 x (300-800 MCM)	K2A40U	391025	10		
 Fig.4		Fig.4	2H3/8	2 x (2-600 MCM)	K11A36U2	392026	10		
			2H3/8	2 x (1/0-750 MCM)	K11A39U2	392027	10		
		Fig.5	2H3/8	4 x (1/0-750 MCM)	K22A39U-2	392032	10		
 BGBl250	Cu - Al	Ideal para aterrizajes	8mm	6-250 MCM	BGBl-250	'003175	10		

Conectores mecánicos universales de Aluminio estañado , Norma CSA - UL 486 Listed 90°C.
Aplicaciones de empalme Aluminio y cobre

IMAGEN	CALIBRE AWG	REFERENCIA	CODIGO	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	10 - 6 AWG	KSA6	389089			
	12 - 6 AWG	KSU17	105500			
	10 - 4 AWG	KSU20	105525			
	8 - 2 AWG	KSU23	105600			
	2 - 1/0 AWG	KSU25	105625			
	2 - 2/0 AWG	KSU26	105660			
	1/0 - 4/0 AWG	KSU28	105850			
	1/0 - 250 MCM	KSU29	105685			



Conectores para puesta a tierra

KS

Conectores de COBRE tornillo partido (split bolt) , mecánicos Norma CSA - UL 486 Listed 90°C.
 Aplicacion empalme en COBRE

IMAGEN	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
Ideal para aplicaciones generales Diseñado en Cobre de alta resistencia a la corrosión, permite enterramiento directo ó en concreto, en sistemas de tierra    	12 - 10 AWG	KS-90	101525			
	10 - 8 AWG	KS-15	101125			
	8 - 6 AWG	KS-17	101150			
	8 - 4 AWG	KS-20	101200			
	6 - 2 AWG	KS-22	101250			
	6 - 2 AWG	KS-23	101275			
	4 - 1/0 AWG	KS-25	101310			
	2 - 2/0 AWG	KS-26	101328			
	1/0 - 3/0 AWG	KS-27	101355			
	1/0 - 250 MCM	KS-29	101380			
	1/0 - 350 MCM	KS-31	101425			
	2/0 - 500 MCM	KS34	101451			

BE

Conectores de COBRE malla Flexible , mecánicos para puesta a tierra.



Aplicacion : instalaciones con vibracion ; Conexionado de puertas a Barrajes ´, Bandejas

IMAGEN	HUECO DE FIJACION Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	0,44"	2 Ferulas 3/0 AWG Long 12 Pulg.	B2E12	332275			

GB

Conectores de COBRE , mecánicos para puesta a tierra Norma CSA - UL 486 Listed 90°C.

Aplicacion ; Conexionado a Barrajes ´, Bandejas en COBRE

IMAGEN	HUECO DE FIJACION Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
   	3/8	4 - 2/0 AWG	GB26	264121			
	1/2	2/0-250 MCM	GB29	264127			
	1/2	3/0- 500 MCM	GB34	264133			
	3/8	4 - 2/0 AWG	GBM26	264151			
	1/2	2/0-250 MCM	GBM29	264159			
	3/8	2 X (4 - 2/0AWG)	GCM26	264166			
	3/8	2 X (4 - 2/0AWG)	GCM26	264128			
	1/2	2 X (2/0-250 MCM)	GCM29	264129			

GAR

Conectores de COBRE , mecánicos para puesta a tierra Norma CSA - UL 486 Listed 90°C.

Aplicacion ; Aterrizaje de tuberías

IMAGEN	TUBODE FIJACION Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
 	1/8	4 - 2/0 AWG)	GAR6426	260820			
	1/2 - 3/4		GAR1426	260180			
	1"		GAR1526	260260			
	1.1/4"		GAR1626	260340			
	1.1/2"		GAR1726	260420			
	2"		GAR1826	260500			
	3"		GAR2026	260640			
	4"		GAR2226	260740			
	6"	2/0-250 MCM	GAR8629	268629			

	1/4	3 X (4-2/0 AWG)	GK1126	264171			
---	-----	------------------	--------	--------	--	--	--






Conectores para puesta a tierra

Conectores en fundición aleación COBRE estaño , mecánicos para puesta a tierra

Aplicacion Cobre - aluminio ; Conexionado a Barrajes , Bandejas

IMAGEN	HUECO DE FIJACION Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
   	3/8"	6 - 1/0 AWG	GC2525CT	26404M			
		2/0 - 250 MCM	GC2929CT	26406M			
Terminal mecánico de Aluminio estañado para uso en material de Aluminio y Cobre en sistemas puesta a tierra  BGBL250	8mm	6-250 MCM	BGBL-250	'003175	10		

Conectores de compresión HYGROUND

IEEE-837*




Ideal para conexiones paralelas , en cruz y derivaciones

UL 96 LISTED FOR LIGHTNING PROTECTION

IMAGEN	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	RUN CABLE VARILLA	TAP CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
 YGHP YGHC	U997 (420186)	1/0-250 MCM 1/2 - 5/8"	4-2 AWG 1/0-2/0 AWG 3/0-250 MCM	YGHP29C2 YGHP29C26 YGHP29C29	279117 279107 279106			
	U-0 (420030)	1/0-2/0 AWG 3/8"	6- 2 AWG 1/0-2/0 AWG	YGHC26C2 YGHC26C26	279113 279114			
	U997 (420186)	3/0-250 MCM 1/2 - 5/8"	6 -2/0 AWG 3/0-250 MCM	YGHC29C26 YGHC29C29	279105 279116			

Conectores de compresión HYGROUND para conexiones en cruz

IMAGEN	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	RUN CABLE VARILLA	TAP CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
 YGL..C YGLR..C	U997 (420186)	Varilla 1/2" -5/8"	2-250MCM	YGL29C29	279020			
	U997 (TAP A) (420186)	Varilla 3/4"	2/0-250MCM	YGLR29C34	281117			
	PU998 TAP B) (434082)							

Conectores de compresión HYGROUND Terminal salida de puesta a tierra

IMAGEN	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	HUECO DE FIJACION Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	U997 (1) (420186)	4 X1/2"	2-250MCM	YG29-4N	279043			



Conectores de Aluminio , huecos según nema, 600V-35KV UL Listed 90°C.

Para aplicaciones en subestaciones y sistemas de distribución



IMAGEN		CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
Conector universal para Alumnio y cobre en conexiones paralelas, diseño entrelazado para gran número de calibres		8 - 2/0 AWG	UC8W26L	127425			
Conector aéreo universal para Aluminio y cobre en conexiones paralelas, 2 pernos de ajuste		2/0 - 2/0 AWG	CP26A26A	127012			
		3/0 - 3/0 AWG	CP27A27A	127015			
		4/0 - 4/0 AWG	CP28A28A	127017			
		250 - 250 MCM	CP29A29A	127300			
Conector aéreo universal para Aluminio y cobre en conexiones paralelas, 3 pernos de ajuste		336 - 336 MCM	CP31A31A	127350			
		397 - 400 MCM	CP32A32A	127016			
		636 - 636 MCM	CP37A37A	127004			
IMAGEN	HUECO DE FIJACION Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
Terminal para subestacion hasta 230KV Ajustable para aplicaciones de Alumnio y cobre	2 X 1/2 "	250 - 450 MCM	NAR32A2N	304356			
	2 X 1/2 "	350 - 600 MCM	NAR36A2N	304359			
	2 X 1/2 "	600 - 900 MCM	NAR42A2N	304362			
	4 X 1/2 "	250 - 450 MCM	NAR32A4N	304355			
	4 X 1/2 "	350 - 600 MCM	NAR36A4N	304361			
	4 X 1/2 "	600 - 900 MCM	NAR42A4N	304363			
Conector para subestación conexión en T Uso Aluminio ACSR		1/0 - 250 MCM	NNTR29A29A	30480			
		250 - 400 MCM	NNTR32A32A	30481P			
		350 - 600 MCM	NNTR36A36A	30482P			

YH : Conectores para Aluminio trenzado STR , en derivacion en sistemas de distribucion y alumbrado

Para aplicaciones en ACSR , Al-Cu , (Compactos) Revise la tabla de diámetros



IMAGEN	MD68 MD78 DADO	PRINCIPAL AL - CU STR AWG	TAP DERIVACION AL - CU STR AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
Alumbrado público	WBG (1)	2	8 - 14	YPC2A8U	**	1		
	O (2)	3/0	8 - 14	YPC26R8U	**	1		
Distribución	0	2 - 6	2 - 6	YHO100	**	1		
	0	1/0 - 6	2 - 6	YHO125	**	1		
	O (4)	2/0 - 2	2 - 6	YHO150	162150	1		
	O (5)	4/0	2 - 6	YHD-250	**	1		
	D3 (5)	3/0 - 1/0	2/0 - 1/0	YHD-300	162300	1		
	D3 (7)	4/0 - 3/0	4/0 - 3/0	YHD-350	162350	1		
IMAGEN	Y35 Y750HSXT PAT750XT18V	PRINCIPAL AL - CU STR AWG	TAP DERIVACION AL - CU STR AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	U-N (3) (432015)	400 - 4/0	400 - 4/0	YHN-450	162449	1		
	U-N (2) (432015)	500-4/0	2/0 - 6	YHN-500	**			


HERRAMIENTAS DE ALTO DESEMPEÑO

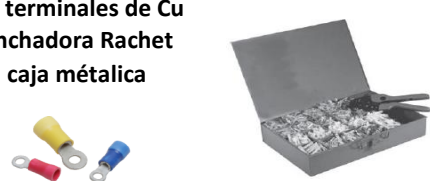
IMAGEN	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
Kit de terminales de Cu y ponchadora Ratchet En caja metálica 	22- 8AWG	HSKIT	1095806	1		
Ponchadora y peladora 	22- 10AWG	Y1022	476025B	1		
Ponchadora Mecánica 9 toneladas de presión, cabezal regulable según calibre, NO requiere dados. Ideal para terminales YA-YS 	8- 250MCM	MY293C	475210	1		
Ponchadora Hidráulica 11 toneladas de presión, cabezal giratorio, NO requiere dados Ideal para terminales YA-YS 	6- 1000MCM	Y644YSXHT	022737	1		
Ponchadora Hidráulica 11 toneladas de presión, cabezal giratorio, Batería 18V., NO requiere dados, Ideal para terminales YA-YS 	6- 1000MCM	PAT644XT18V	011840	1		

IMAGEN	RANGO AL - CU CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
Cortadora hidráulica 7 Toneladas. Ideal para el corte de Aluminio y Cobre hasta 1,29 Pulg. Batería 18VDC Litio recargable. También corta varillas y barras de acero suave  PATCUT129ACSR18V .(1042067)	1,29 PULGADAS	PATCUT129ACSR18V	1042067	1		
Cortadora de Ratchet Ideal para corte de Cobre y aluminio  RCC556 .(1024852)	500 mcm	RCC556	1024852	1		



IMAGEN	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK	
PONCHADORAS RANGO 8-750MCM HIDRAULICAS 12 TONELADAS. REQUIERE DADOS SEGÚN CALIBRE CABEZAL GIRATORIO . IDEAL PARA TERMINALES YA - YS CONECTORES DE TIERRA YG ,AEREOS YH	8 - 750 MCM	Y35 Mango recto	416840	1			
		Y750HSXT Mango ergonómico	022739	1			
		PAT750XT18V Con batería 18V	1046980	1			
ACCESORIO : DADOS PARA CONECTORES TERMINALES DE COBRE YA *							
 Y750 .(022739)  Y35 .(416840)  PAT750XT18V .(1046980)	 U28RT	COBRE	8AWG	U8CRT	421275		
		6AWG	U5CRT	421400			
		4AWG	U4CRT	421385			
		2AWG	U2CRT	421325			
		1/0AWG	U25RT	421445			
		2/0AWG	U26RT	421490			
		3/0AWG	U27RT	421535			
		4/0AWG	U28RT	421580			
		250 MCM AWG	U29RT	421625			
		300 MCM AWG	U30RT	421670			
		350 MCM AWG	U31RT	421715			
		400 MCM AWG	U32RT	421760			
		500 MCM AWG	U34RT	421805			
		600 MCM AWG	U36RT	**			
		750 MCM AWG	U39RT	421832			
ACCESORIO : DADOS PARA CONECTORES TERMINALES DE ALUMINIO YA *A *							
 U28ART	ALUMINIO	8AWG	U8CABT	**			
		6AWG	U5CABT	**			
		4AWG	U4CABT	423004			
		2AWG	U2CABT	423002			
		1/0AWG	U25ART	423010			
		2/0AWG	U26ART	423020			
		3/0AWG	U27ART	423030			
		4/0AWG	U28ART	421565			
		250 MCM AWG	U29ART	421610			
		300 MCM AWG	U30ART	423300			
		350 MCM AWG	U31ART	421700			
		400 MCM AWG	U32ART	423400			
		500 MCM AWG	U34ART	421790			
		600 MCM AWG	U36ART	423600			
		750 MCM AWG	U39ART2	421830			
ACCESORIO : DADOS PARA CONECTORES GENERALES DE COBRE EN C. MODELO YC							
	8 - 4 AWG	UBG	**				
	2 - 2 AWG	UC	**				
	1/0 - 2/0 AWG	U-0	420030				
	3/0 - 4/0 AWG	UD3	420031				
ACCESORIO : DADOS PARA CONECTORES DE TIERRA YG VERIFIQUE CORRESPONDENCIA EXACTA VER LISTA)							
 YGHP  YGHC		6 - 2/0AWG	U-0	420030	1		
		4 - 250 MCM	PU998	434082	1		
		4 - 250 MCM	U997	420186	1		
		4 - 500 MCM	U1011	420306	1		
ACCESORIO : DADOS PARA CONECTORES AEREOS YHO-YHN VERIFIQUE CORRESPONDENCIA EXACTA VER LISTA)							
 YHN		6 - 2/0AWG	U-0	420030	1		
		1/0 - 3/0AWG	UD3	420031	1		
		ACSR 4/0- 556 MCM	U-N	432015	1		


HERRAMIENTAS DE ALTO DESEMPEÑO

POCHADORA IDEAL PARA CONECTORES AEREOS TIPO YHO- YHN INCLUYE EN SU CABEZAL MATRICES FIJAS "O - D3 "

IMAGEN		RANGO AL - CU CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
 MD78 .(463003)  MD68 .(464655)  PATMD6814V .(1072173)		6 - 4/0 AWG Conector aéreo YHO-YHD 	MD6-8 Mango madera	464655	1		
			MD7-8 Mango polimero	463003	1		
			PATMD6-8-14V Con batería 14V	1072173	1		
	ACCESORIOS DADOS ADICIONALES						
		2 - 14 AWG Alumbrado AP1	W-BG	464005	1		
		4/0 AWG de corte	W28K	464168	1		
          		8 AWG	W8CRT	464163	1		
		6 AWG	W5CVT	464322	1		
		4 AWG	W4CVT	464323	1		
		4 AWG	W4CRT	464161	1		
		2 AWG	W2CVT	464324	1		
		1/0 AWG	W25VT	464326	1		
		2/0 AWG	W26VT	464327	1		
		2/0 AWG	W26RT	464159	1		
		3/0 AWG	W27VT	464328	1		
		4/0 AWG	W28VT	464329	1		
		4/0 AWG	W28RT	464179	1		

YHO - YHD - YHN : CONECTORES AEREOS .

Conectores de Aluminio , para derivacion en sistemas de distribucion y alumbrado

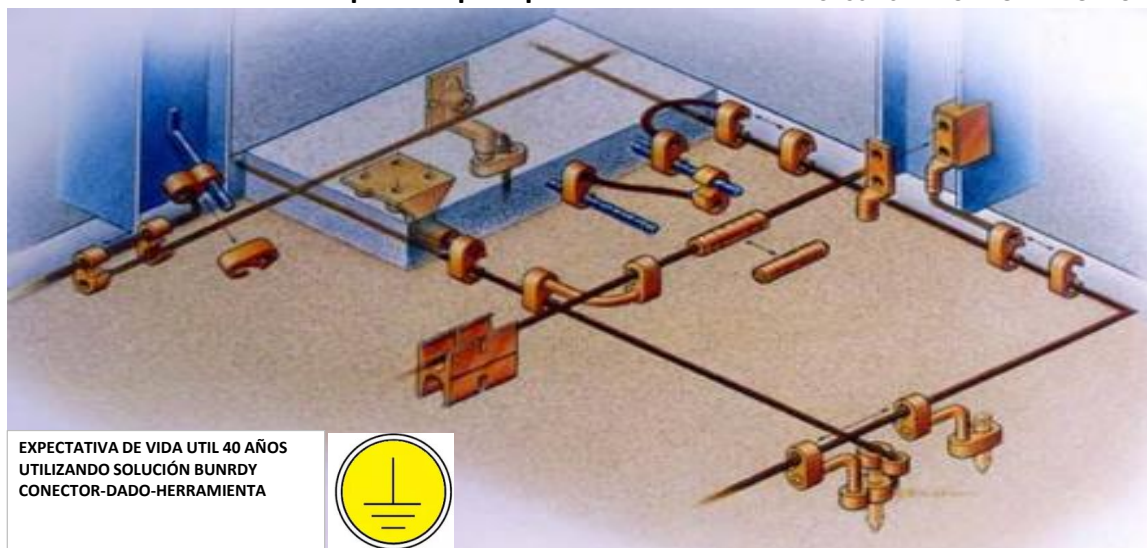


IMAGEN	MD68 (464005) MD78(464003) PATMD68(1072173)	RANGO AL - CU CALIBRE AWG	REFERENCIA CONECTOR	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	WBG (1)	2 - 14 AWG	YPC2A8U	**	1		0
	O (2)	3/0 - 14 AWG	YPC26R8U	**	1		0
	O (4)	2 - 1/0 AWG	YHO150	162150	1		0
	D3 (5)	2/0 - 3/0 AWG	YHD-300	162300	1		0
	D3 (7)	2/0 - 4/0 AWG	YHD-350	162350	1		0
IMAGEN	Y35 (416840) Y750HSXT(022739) PAT750XT18V(1046980)	RANGO AL - CU CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	U-N (3) (432015)	400 - 400 MCM	YHN-450	162449	1		



HYGROUND Conectores de compresión para puesta a tierra

UL 96 LISTED FOR LIGHTNING PROTECTION



EXPECTATIVA DE VIDA UTIL 40 AÑOS
 UTILIZANDO SOLUCIÓN BURNDY
 CONECTOR-DADO-HERRAMIENTA


YGHP - YGHC Ideal para conexiones paralelas, en cruz y derivaciones

UL 96 LISTED FOR LIGHTNING PROTECTION

IMAGEN	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	RUN CABLE VARILLA	TAP CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	U997 (420186)	1/0-250 MCM 1/2 - 5/8	4 - 2 AWG	YGHP29C2	279117			
			1/0-2/0 AWG	YGHP29C26	279107			
			3/0-250 MCM	YGHP29C29	279106			
	U-0 (420030)	1/0-2/0 AWG 3/8	6 - 2 AWG	YGHC26C2	279113			
			1/0-2/0 AWG	YGHC26C26	279114			
	U997 (420186)	3/0-250 MCM 1/2 - 5/8	6 - 2/0 AWG	YGHC29C26	279105			
			3/0-250 MCM	YGHC29C29	279116			

YGL..C - YGLR..C : Conectores de compresión HYGROUND para conexiones en cruz

IMAGEN	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	RUN CABLE VARILLA	TAP CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	U997 (420186)	Varilla 1/2" - 5/8"	2-250MCM	YGL29C29	279020			
	U997 (TAP A) (420186)	Varilla 3/4"	2/0-250MCM	YGLR29C34	281117			
	PU998 TAP B) (434082)							

YGF Conectores de compresión HYGROUND Terminal salida de puesta a tierra

IMAGEN	Y35:416840 Y750:022739 PAT750:1046980 Dado(Crimps)	HUECO DE FIJACION Ø	CALIBRE AWG	REFERENCIA FABRICA	CODIGO REDES	UE.	PRECIO UNITARIO COL\$.	STOCK
	U997 (1) (420186)	4 X 1/2"	2-250MCM	YGF29-4N	279043			

OBSERVACION : Utilice las herramientas y accesorios recomendados po el fabricante