

A 120 -40 - Puntera



1090640
<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1090640>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puntera, Longitud de zona de contacto: 40 mm, longitud del manguito: 40 mm, color: plateado

Sus ventajas

- Las punteras sin manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico

Datos comerciales

Código de artículo	1090640
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BH3412
GTIN	4055626901091
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9.68 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8.9 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

A 120 -40 - Puntera



1090640
<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1090640>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Estas punteras no se consideran en la norma DIN 46228-1: 1992-08.
---------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Característica del producto	De cobre electrolítico blando con estañado galvánico
	Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-1 y UL 486F
	Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C

Datos de conexión

Conexión de conductores	
Sección de conductor flexible máx.	120 mm²
Sección de conductor AWG máx.	250 MCM
Longitud de pelado	40 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	40 mm
Longitud de zona de contacto	40 mm
Longitud de pelado máxima	40 mm
Diámetro de manguito	17,7 mm
Grosor de la pared del manguito	0,5 mm
Medida interior Collar aislante	19 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	CU-DHP
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente

Propiedades mecánicas

Datos técnicos	
Longitud del manguito	40 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

A 120 -40 - Puntera

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1090640>




Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C
Temperatura de corta duración	120 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

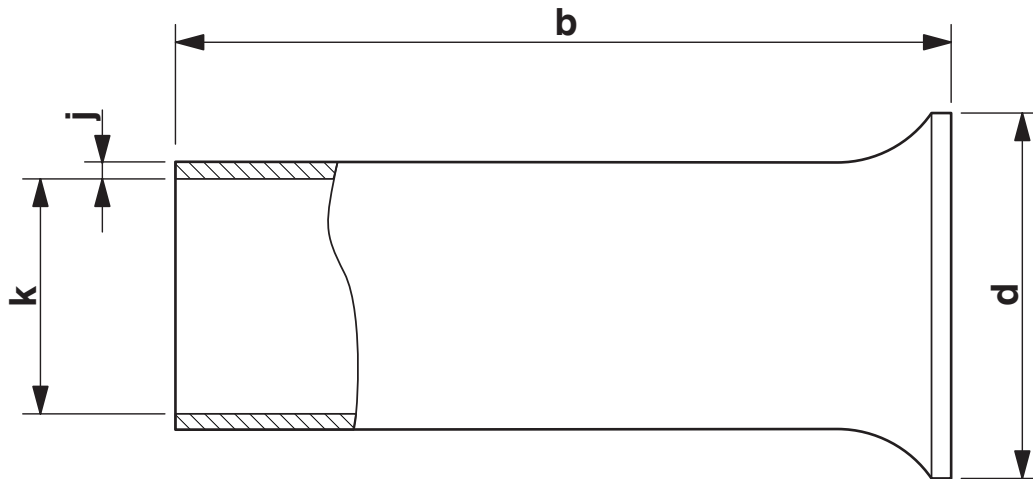

Longitud del manguito (b), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro del manguito (K), grosor de la pared del manguito (J)

A 120 -40 - Puntera



1090640
<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1090640>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 120 -40 - Puntera



1090640

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1090640>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

A 120 -40 - Puntera

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1090640>



Accesorios

CRIMPFOX-C120 - Tenaza de crimpado

1212318

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212318>



Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los tipos de contactos más diversos hasta 120 mm²

CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Pieza de engaste

1209910

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1209910>



Matriz (par), para CRIMPFOX-C120, para punteras (DIN 46228) 120 mm², engaste trapezoidal

A 120 -40 - Puntera

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1090640>



CRIMPFOX-C120 - Tenaza de crimpado

1212318

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212318>



Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los tipos de contactos más diversos hasta 120 mm²

CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Pieza de engaste

1209910

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1209910>



Matriz (par), para CRIMPFOX-C120, para punteras (DIN 46228) 120 mm², engaste trapezoidal

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520
+52/55/1101-1380
ventas@phoenixcontact.com.mx