

EPIC® H-A 16 TS


El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

La pequeña y robusta carcasa metálica es idónea para su uso en aplicaciones que requieren un gran número de contactos.

Info

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector

Grado de protección UL50E probado

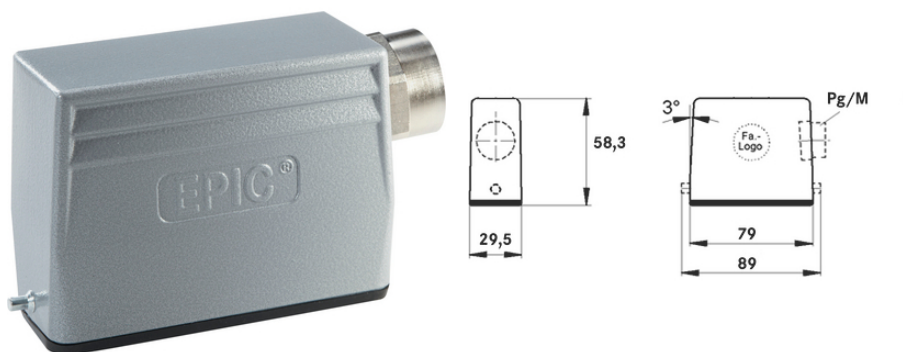

Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos

Ingeniería de control

Laboratorio electrónico

Características de producto

Carcasa más baja

Pernos de anclaje para palanca simple

entrada de cable lateral

Modelos con cuello

Última actualización (09.02.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® H-A 16 TS

Referencia	Article description	M	Cuello	Unidad de embalaje
19564000	H-A 16 TS M20	20	sí	5
19564500	H-A 16 TS M25	25	-	5